⚠ 安全に関するご注意

＊一般屋内用器具です。屋外や、水気・湿気のある場所では使えません。絶縁不良による感電・故障の原因になります。



上面

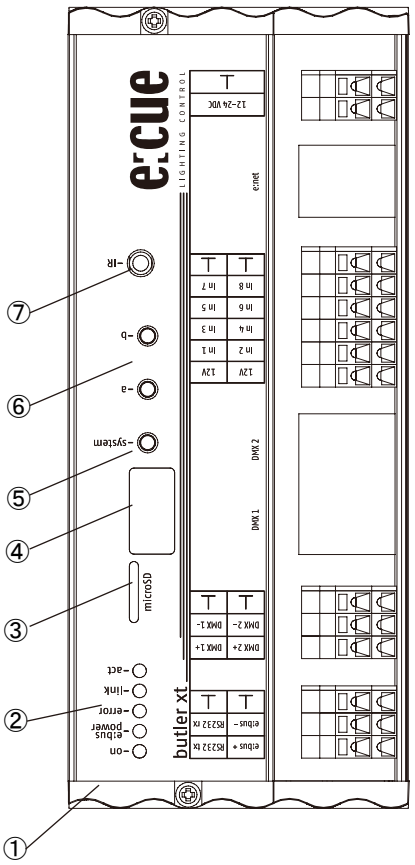

側面

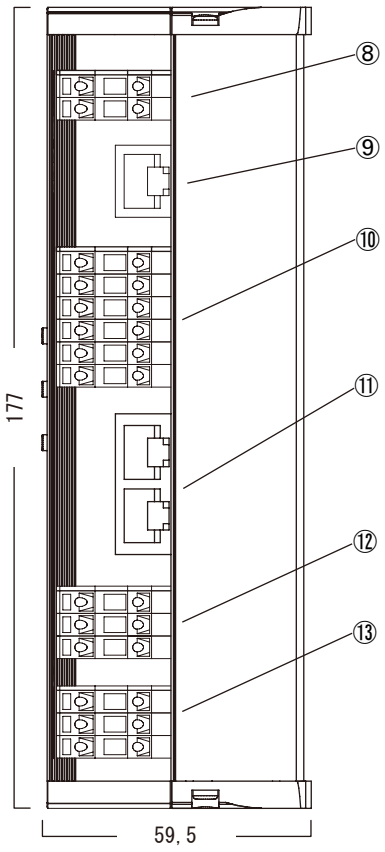

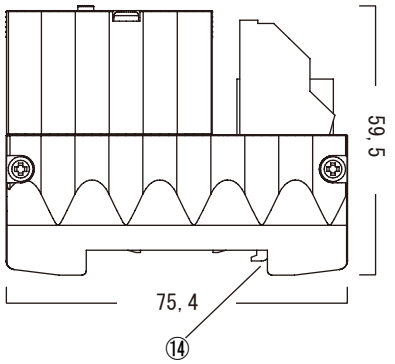

・接点入力端子：ピンアサイン

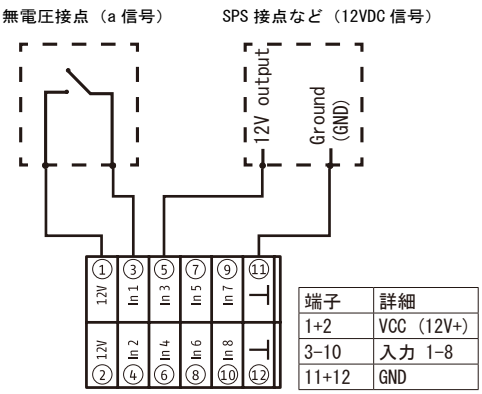

端子	詳細
1+2	VCC (12V+)
3-10	入力 1-8
11+12	GND

・すべての結線処理が終了するまで電源を投入しないでください。
・本体の端子への結線は絶縁処理を行った棒端子を使用してください。
・端子の取付は同梱のドライバーかマイナスの精密ドライバーを使用ください。

・DMX出力端子：ピンアサイン



ピン番号	信号
1	DMX -
2	DMX +
3	GND
4	n/c
5	VCC in
6	GND
7	nc
8	nc

・本体付属：端子用精密ドライバ
・本体の設定方法、接続については取扱説明書をご参照下さい

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
14	DINレール取付金具	樹　脂		クイックマウント
13	e:bus/RS232入力端子	樹　脂		端子/各１入力
12	DMX出力端子	樹　脂		端子/DMX1.DMX2
11	DMX出力端子	樹　脂		RJ45/DMX1.DMX2
10	接点入力端子	樹　脂		端子/2系統8接点
9	e:net接続端子	樹　脂		RJ45/イーサネット
8	電源入力端子	樹　脂		端子/12-24VDC
7	IR受信ポート	樹　脂		3.5mm Micro jack
6	機能設定ボタン	樹　脂		
5	システムボタン	樹　脂		
4	ディスプレー	樹　脂		7セグメントLED
3	Micro SDスロット	樹　脂		
2	ステータスLED	L　E　D		
1	本体	アルミニウム/樹脂		

特記事項
・本体を点灯するには別途外部電源 AC-DCアダプタか、PoE機器が必要。
・本体の設定にはNCT（ソフトウェア）が必要。
・使用環境温度　0℃-40℃（結露しないこと）

W・数 24VDC/1.3A(e:bus使用時最大)

器具重量　0.4Kg

型番 CS.MB.5000000

Butler　XT

日時　2009/2/23

作成　横山

単位mm　　第三角法（JIS　A-4）

トラクソン・ジャパン